



errata

do : „INSTRUKCJA NIKI V0.17M,,

jest :

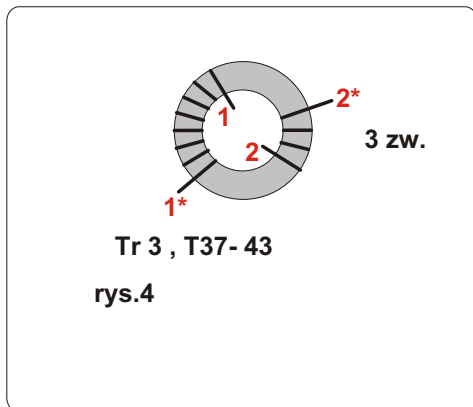

powinno być :

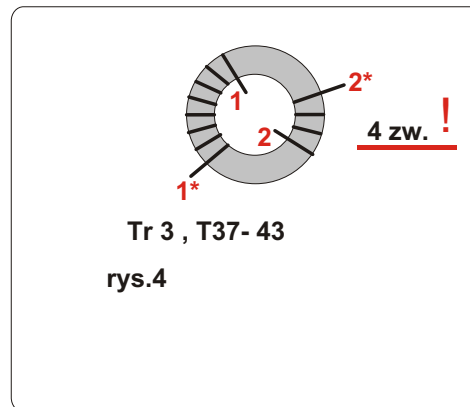

1. W przypadku uzyskania zbyt małej mocy należy zamienić miejscami końcówki uzwojeń **2*** i **2**
2. Zwoje na rdzeniu liczymy po wewnętrznej stronie, tzn. tylko te które przechodzą przez środek rdzenia.
3. Zbyt wysoki poziom sygnału audio z komputera , będzie powodował przesterowanie .
Dioda led sygnalizująca TX powinna migotać w takt modulacji. Świecenie ciągle to efekt przesterowania.

